

個別空調設定器

ネオパネル™

多彩な機能をもった、デジタル調節器用の空調設定器「ネオパネル」。軽く触れるだけの簡単操作で、利用者の好みにあった環境を創ります。

豊富なカラーバリエーション!

カラーは全部で9色ありますので、オフィス、ホテル、病院、学校など、どんな場所にも自然にマッチします。

ワイヤレス&ワイヤード

コントローラとの通信は、ワイヤレスとワイヤードの2タイプから選択可能。状況に応じてお選びいただけます。



パールホワイト



ダークシルバー



ウォームホワイト



シルバー



▲実寸大(標準色:オフホワイト)



ダークブラウン



ベイルイエロー




ダークゴールド



ベイルピンク

特長

- ワイヤレス通信もお選びいただけます。
- 空調の入/切や温度設定はもちろん、風量変更から室温表示まで、これ1台で行えます。
- 照明スイッチプレートと同形のすっきりしたデザイン。薄型・コンパクトですので、どのような室内にもよく合います。
- 各種の操作状況などを、見やすい液晶画面で表示します。
- 室内タイプに合わせて、全9色の豊富なカラーバリエーションからお好みに選べます。
- 施工・取付は至って簡単。工事の省力化が図れます。




① 外気温度/降雨状態表示

室内にいなから外気温度や降雨状態を確認できますので、お出かけの際に役立ちます。



② °F表示


温度の単位を°C(摂氏)から°F(華氏)に切り替えることも可能です。ホテルなどで外国人のお客様が使用されるときに喜ばれます。



③ タイマー延長

センター装置から設定されたタイムスケジュールを延長することもできますので、残業時などの空調にも対応できます。


■システム構成図

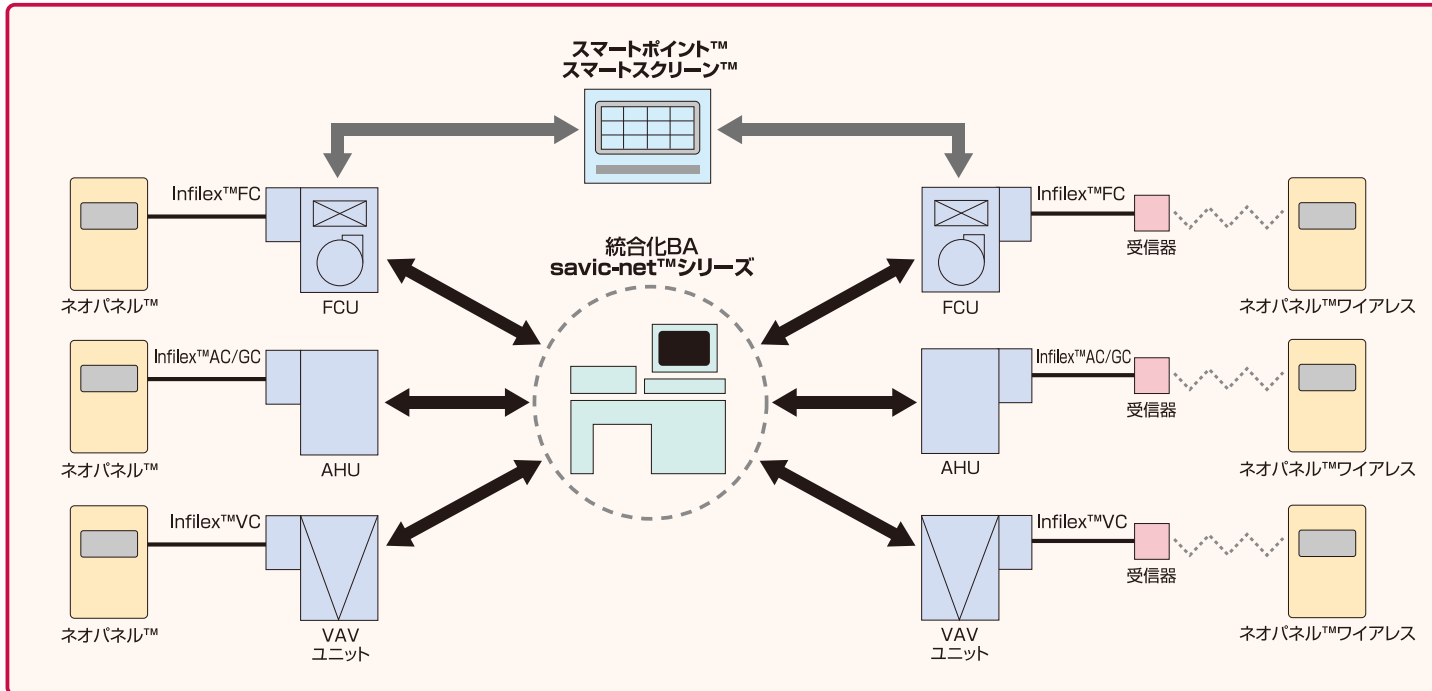

■製品仕様

項目	仕様	
	ネオパネル	ネオパネルワイヤレス
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:10~75%RH(ただし結露しないこと) 振動:3.2m/s ² (0.33G) MAX (10~150Hz)	
電源	DC7~12V(コントローラより供給)	DC3V(リチウム電池より供給)
要部材料	本体・取付ベース・キー:ABS樹脂 シート:ポリカーボネート	
色	オフホワイト(標準色)、ペイルピンク、ペイルイエロー、ダークブラウン、 ダークシルバー、シルバー、ダークゴールド、ウォームホワイト、パールホワイト	
質量	80g	250g
設定レンジ	15~30℃(ただしコントローラにて設定上下限の指定が可能)	
温度検出素子	サーミスタ	
取付	壁面設置(アウトレットボックス1ヶ用を使用)	ネジ止め、マグネット
操作機能	●機器発停(ON/OFF) ●温度設定 ●風量切替(L/M/H/AUTO) ●延長運転 ●表示切替 ●温度単位切替	
表示機能	●機器運転状態(ON/OFF) ●設定温度 ●風量(L/M/H/AUTO) ○外気温度 ○室内温度 ○降雨中	
配線	LAN用ケーブル EIA-568準拠 (カテゴリ-3,5)φ0.5×4P	なし
接続可能 コントローラ	InfilexVC, InfilexFC, InfilexAC, InfilexGC	HRC(W7118B)

■外形寸法

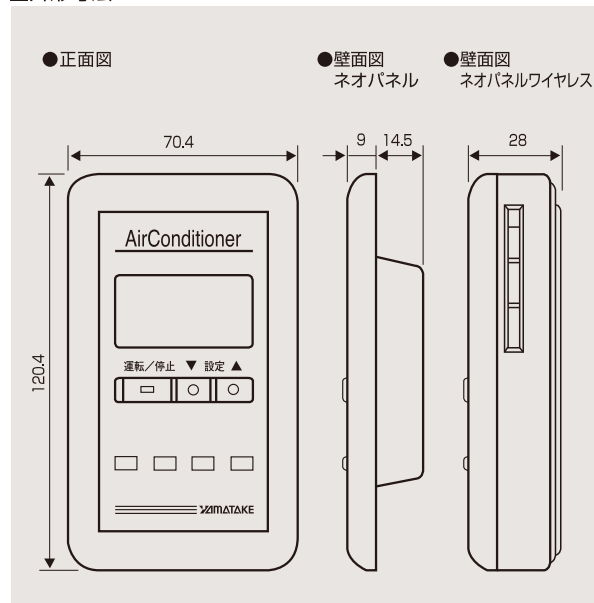

安全上のご注意

- 取付/接続/ご使用前に、仕様・取扱説明書を必ずお読みください。
- 取付/接続は、安全のため計装工事の専門の技術者を有する人が行ってください。

*ネオパネル、スマートスクリーン、スマートポイント、savic-net、Infilexはアズビル株式会社の商標です。

[ご注意]この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

お問い合わせはコールセンターへ

☎0120-261023

受付時間9:00~12:00 13:00~17:30
土、日、祝祭日、年末年始、夏期休暇など弊社休業日は除きます。

<http://www.azbil.com/jp/product/ba/index.html>

2012年4月 改訂7.1版

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

azbilグループは環境に配慮した取組みを推進しています。



この資料は、環境にやさしいベジタブルインクで印刷しています。