

C7035A

小型火焰监测器

C7035A是一小型紫外线火焰监测器，与带放大器的烧嘴控制器一同使用。这一火焰监测器带有引线可安装在不便观察的地方，其密封结构耐压34.5KPa。




规格书

引线长度 约 180cm

· 使用说明书资料号：CP-UM-5245

尺寸

(单位:mm)

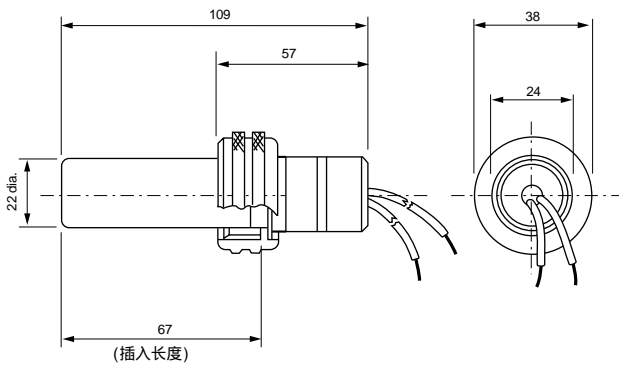

选型表

型号	环境温度	安装	可组合的烧嘴控制器	重量
C7035A1064J	-40 ~ +120	Rp1 (PS1)管连接	R4750C, R4780C, RA890G	320g
129464NJ	紫外线光电管 C7035A			(可换元件)
191284	C7035A的铝护罩			(可换元件)