

# 個別空調設定器 ネオパネル™

多彩な機能をもった、デジタル調節器用の空調設定器「ネオパネル」。  
軽く触れるだけの簡単操作で、利用者の好みにあった環境を創ります。

## 豊富なカラーバリエーション!

カラーは全部で9色ありますので、  
オフィス、ホテル、病院、学校など、ど  
んな場所にも自然にマッチします。

## ワイヤレス&ワイヤード

コントローラとの通信は、ワイヤレス  
とワイヤードの2タイプから選択可能。  
状況に応じてお選びいただけます。



パールホワイト



ダークシルバー



ウォームホワイト



シルバー



▲実寸大(標準色:オフホワイト)



ダークブラウン



ベイルイエロー



ダークゴールド




ベイルピンク

## 特長

- ワイヤレス通信もお選びいただけます。
- 空調の入/切や温度設定はもちろん、風量変更から室温表示まで、これ1台で行えます。
- 照明スイッチプレートと同形のすっきりしたデザイン。薄型・コンパクトですので、どのような室内にもよく合います。
- 各種の操作状況などを、見やすい液晶画面で表示します。
- 室内タイプに合わせて、全9色の豊富なカラーバリエーションからお好みに選べます。
- 施工・取付は至って簡単。工事の省力化が図れます。



① 外気温度/降雨状態表示  
室内にいなから外気温度や降雨状態を確認  
できますので、お出かけの際に役立ちます。




② °F 表示  
温度の単位を℃(摂氏)から°F(華氏)に切り  
替えることも可能です。ホテルなどで外国人  
のお客様が使用されるときに喜ばれます。



③ タイマー延長  
センター装置から設定されたタイムスケジュー  
ールを延長することもできますので、残業時  
などの空調にも対応できます。  
※savic-net™FX シリーズ接続の場合


## ■システム構成図

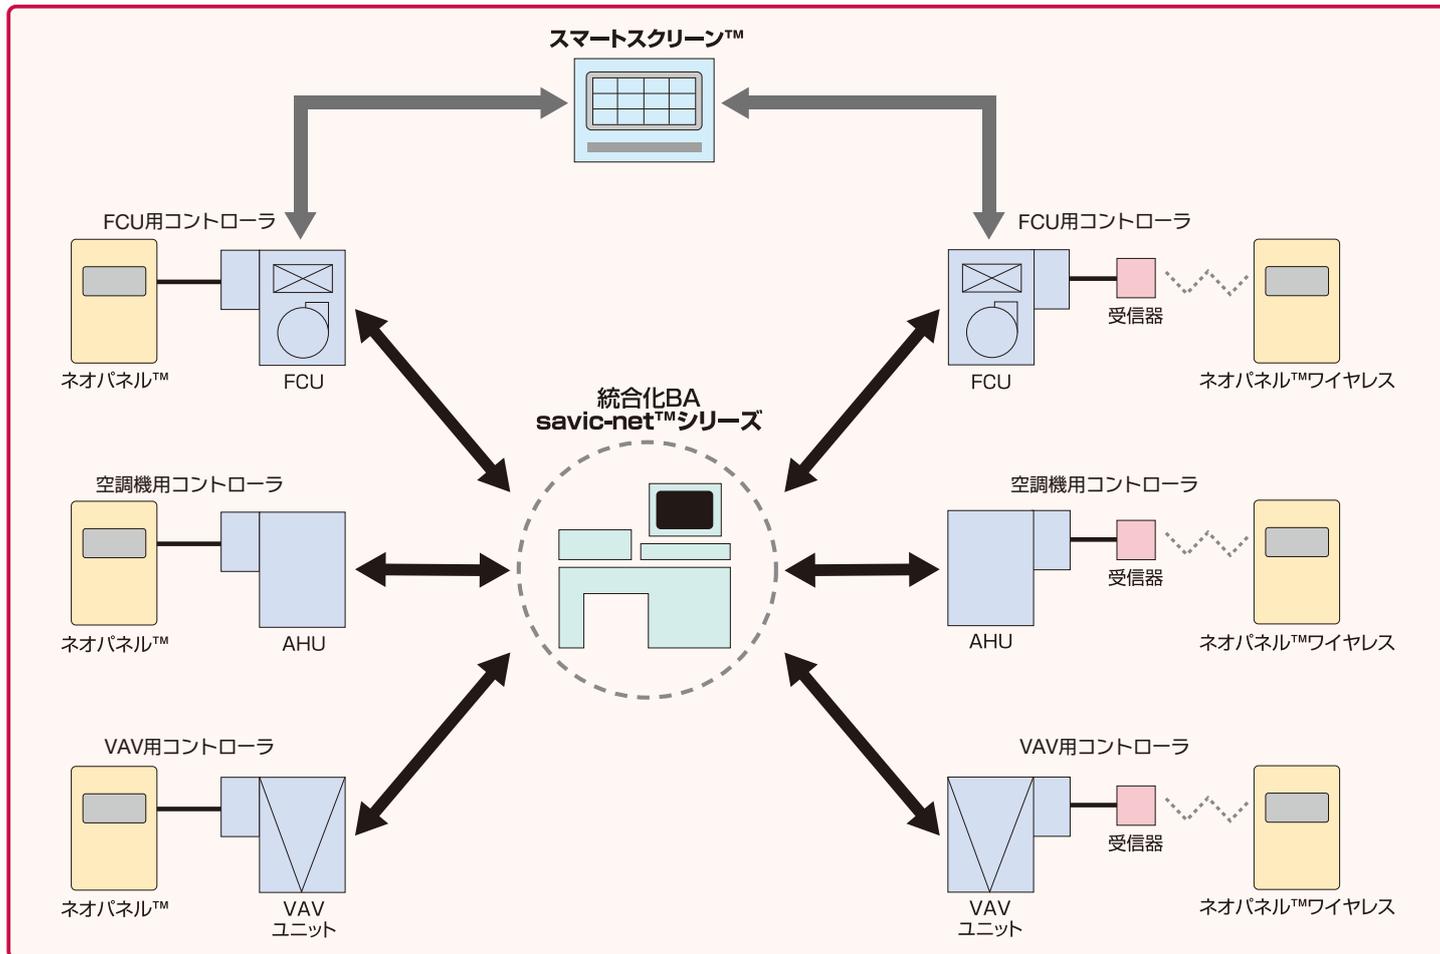

## ■製品仕様

項目	仕様	
	ネオパネル	ネオパネルワイヤレス
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:10~75%RH(ただし結露しないこと) 振動:3.2m/s <sup>2</sup> (0.33G) MAX (10~150Hz)	
電源	DC7~12V (コントローラより供給)	DC3V (リチウム電池より供給)
要部材料	本体・取付ベース・キー:ABS樹脂 シート:ポリカーボネイト	
色	オフホワイト(標準色)、ベイルピンク、ベイルイエロー、ダークブラウン、ダークシルバー、シルバー、ダークゴールド、ウォームホワイト、パールホワイト	
質量	80g	250g
設定レンジ	15~30℃ (ただしコントローラにて設定上下限の指定が可能)	
温度検出素子	サーミスタ	
取付	壁面設置(アウトレットボックス1ヶ用を使用)	ネジ止め
操作機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器発停 (ON/OFF)</li> <li>●温度設定</li> <li>●風量切替 (L/M/H/ AUTO)</li> <li>●延長運転</li> <li>●表示切替</li> <li>●温度単位切替</li> </ul>	
表示機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器運転状態 (ON/OFF)</li> <li>●設定温度</li> <li>●風量 (L/M/H/ AUTO)</li> <li>○外気温度</li> <li>○室内温度</li> <li>○降雨中</li> </ul>	
配線	LAN 用ケーブル EIA-568準拠 (カテゴリ-3,5) Φ0.5×4P	なし
接続可能コントローラ	InfilexVC, InfilexFC, InfilexAC, InfilexGC VAVコントローラ, FCUコントローラ, ジェネラルコントローラ	

## ■外形寸法

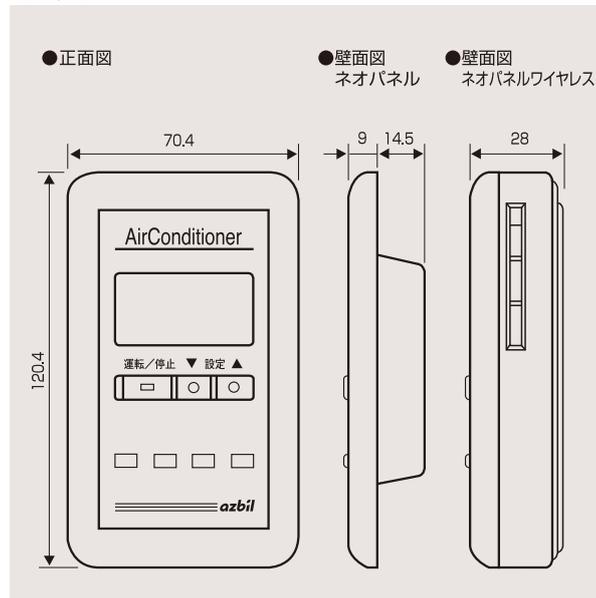

### ⚠️ 安全上のご注意

- 取付/接続/ご使用の前に、仕様・取扱説明書を必ずお読みください。
- 取付/接続は、安全のため計装工事の専門の技術者を有する人が行ってください。

\*ネオパネル、スマートスクリーン、savic-net、Infilexはアズビル株式会社の商標です。

【ご注意】本資料からの無断転記、複製はご遠慮ください。  
本資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

# アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

※2012年4月1日、株式会社 山武 は アズビル株式会社 へ社名を変更いたしました。

お問い合わせはコールセンターへ

## ☎️ 0120-261023

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00

土、日、祝祭日、年末年始、夏期休暇など弊社休業日は除きます。

<https://www.azbil.com/jp/product/ba/index.html>

2019年10月 改訂9.0版

ご用命は下記または弊社事業所までお願いします。

azbilグループは環境に配慮した取組を推進しています。



この資料は、環境にやさしいベジタブルインクで印刷しています。